

# GV55200HP



 13.000kg

 19,75m

 23,00m

**G-VETEC**  
QUINDASTES

Gráfico de carga 6H2M, 5H3M e 4H3M


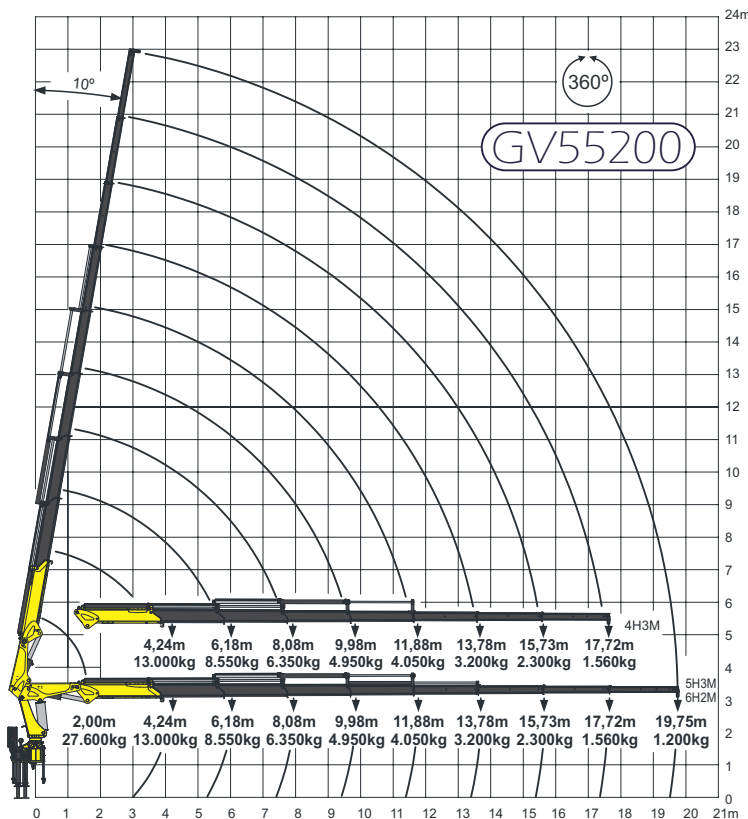


Gráfico de carga com guincho

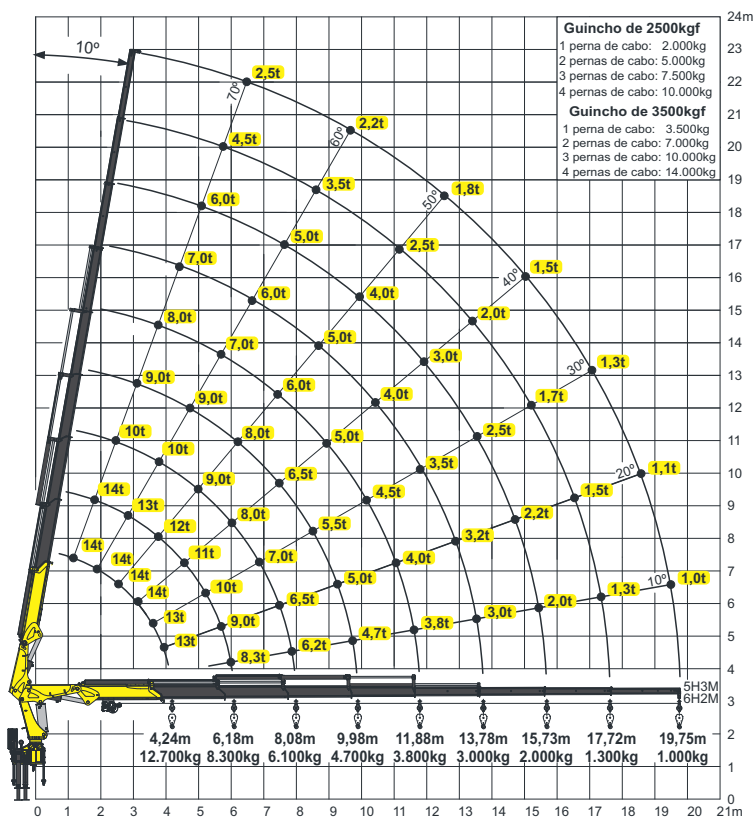

## Especificações técnicas

PBT mínimo para instalação .....	23.000kg
Momento máximo de carga .....	55.200kgm
Capacidade máxima de carga .....	13.000kg
Alcance horizontal máximo .....	19,75m
Alcance vertical máximo .....	23,0m
Alcance hidráulico horizontal máximo .....	15,73m
Alcance hidráulico vertical máximo .....	18,9m
Quantidade de lanças hidráulicas .....	05*
Quantidade de lanças manuais .....	03*
Ângulo de elevação .....	80°
Ângulo de giro .....	360°
Abertura das sapatas .....	7.000mm
Pressão máxima de trabalho .....	275 bar
Vazão nominal da bomba .....	50 lpm
Capacidade do tanque hidráulico .....	140 litros
Peso standard sem óleo .....	4.900kg
Espaço para montagem .....	1.450mm
*Configurações de lança .....	6H2M/5H3M/4H3M

## Fly-jib

Alcance horizontal máximo .....	23,0m
Alcance vertical máximo .....	26,2m
Quantidade de lanças hidráulicas .....	03
Quantidade de lanças manuais .....	02
Peso standard .....	700kg

## Acessórios compatíveis:

Manipulador de postes, broca perfuratriz, porta-pallets, malhal, guincho de cabo, cesto acoplado, rádio controle, limitador de carga, lança JIB e lança Fly-Jib.

A G-Vetec reserva-se o direito de alterar as especificações contidas neste folheto sem aviso prévio.

Gráfico de carga com Fly-Jib

