

GV68200HP



 15.000kg

 22,0m

 25,5m

G-VETEC
GUINDASTES

Gráfico de carga 6H3M e 5H3M


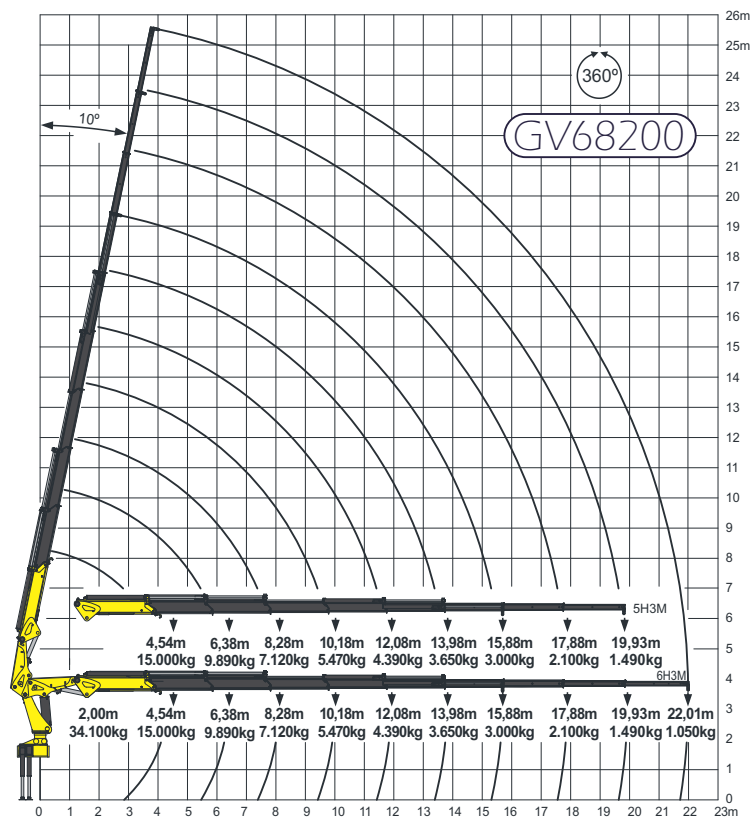


Gráfico de carga com guincho

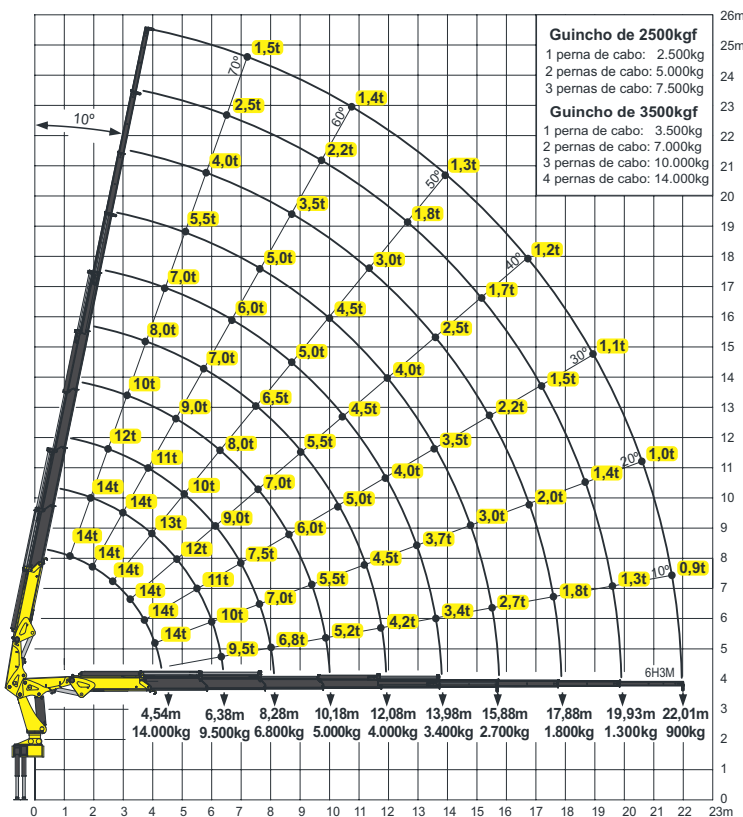

Especificações técnicas

PBT mínimo para instalação	23.000kg
Momento máximo de carga	68.200kgm
Capacidade máxima de carga	15.000kg
Alcance horizontal máximo	22,0m
Alcance vertical máximo	25,5m
Alcance hidráulico horizontal máximo	15,88m
Alcance hidráulico vertical máximo	19,3m
Quantidade de lanças hidráulicas	06*
Quantidade de lanças manuais	03*
Ângulo de elevação	80°
Ângulo de giro	360°
Abertura das sapatas	8.000mm
Pressão máxima de trabalho	275 bar
Vazão nominal da bomba	55 lpm
Capacidade do tanque hidráulico	200 litros
Peso standard sem óleo	6.200kg
Espaço para montagem	1.550mm
*Configurações de lança	6H3M/5H3M


Fly-jib

Alcance horizontal máximo	28,5m
Alcance vertical máximo	25,1m
Quantidade de lanças hidráulicas	03
Quantidade de lanças manuais	02
Peso standard	700kg

Acessórios compatíveis:

Manipulador de postes, broca perfuratriz, porta-pallets, malhal, guincho de cabo, cesto acoplado, rádio controle, limitador de carga, lança JIB e lança Fly-Jib.

Gráfico de carga com Fly-Jib

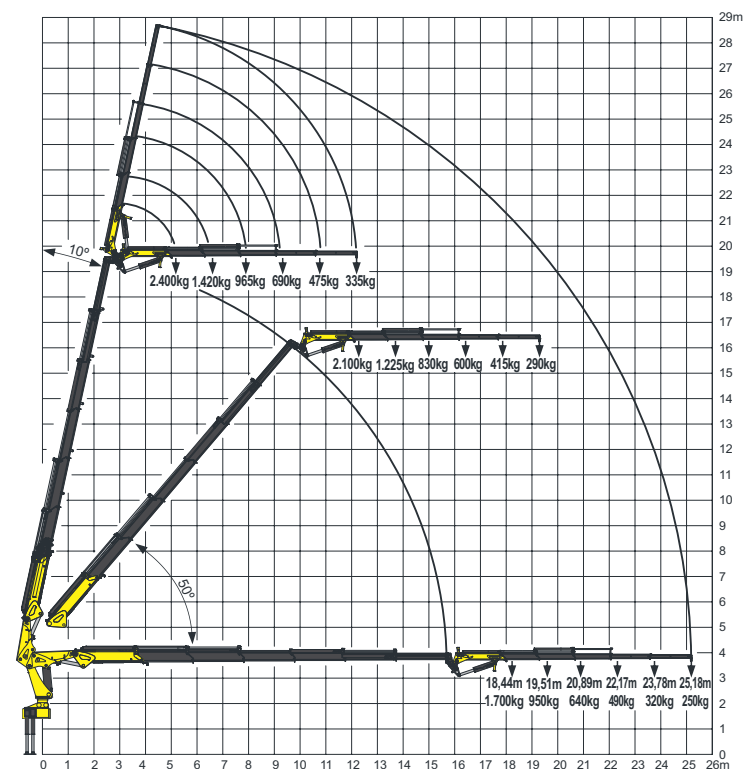

A G-Vetec reserva-se o direito de alterar as especificações contidas neste folheto sem aviso prévio.

G-Vetec HP Guindastes Ltda.

Rua Nadir Silveira de Freitas, 109 | B. Cidade Nova | CEP 95112-180
 Fone: +55 (54) 3535-4500 | Caxias do Sul | RS | Brasil
www.g-vetecguindastes.com.br | vendas@g-vetecguindastes.com.br



Nota: