

GV17.0HP



www.g-vetecguindastes.com.br



3.000kg



16.7m



20.5m

G-VETEC
GUINDASTES

Gráfico de Carga


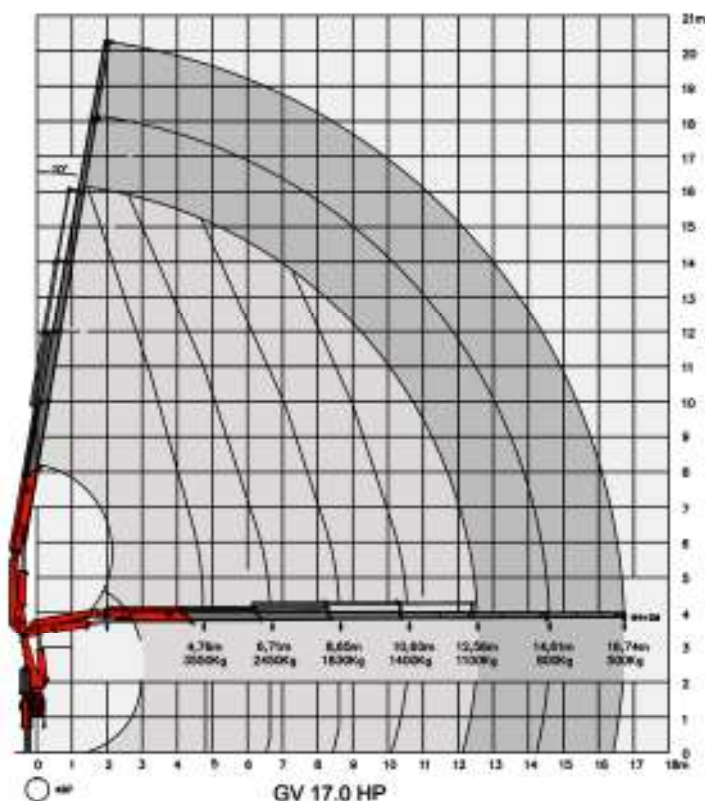


Gráfico de Carga com guincho

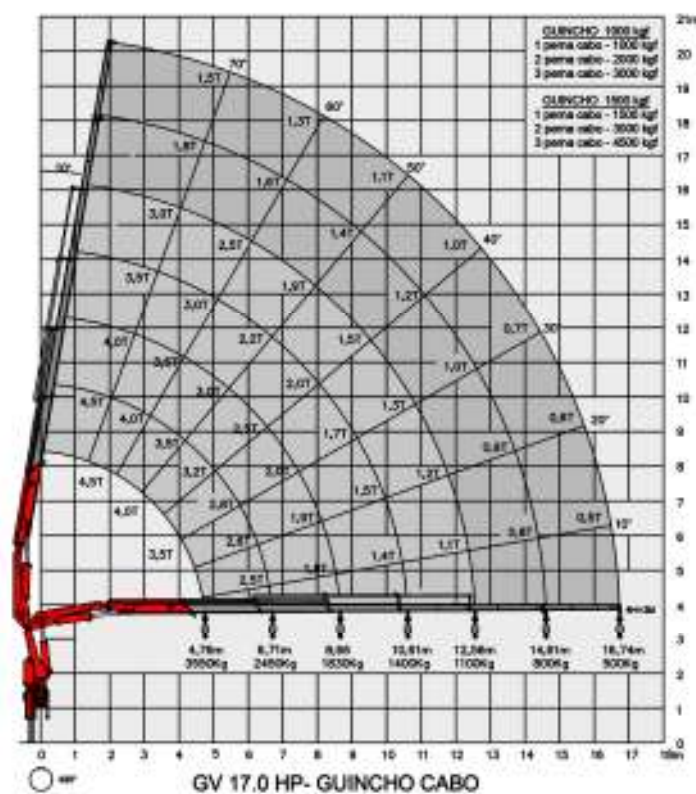

Especificações Técnicas

PBT mínimo do veículo para instalação	15 toneladas
Momento de carga útil	17.000 kgm
Capacidade máxima de carga	3550 kg
Alcance máx. na horizontal	16.740 mm
Alcance máx. na vertical	20.250 mm
Alcance máx. hidráulico na vertical	16.050 mm
Alcance máx. Hidráulico na horizontal	12.560 mm
Número de lanças acionadas hidráulicamente	04
Número total de lanças	06
Ângulo máximo de inclinação da lança	80°
Ângulo de Giro	420°
Sapatas dianteira estendidas	5.370 mm
Sapata traseira extensiva manual	opcional
Pressão de trabalho	275 bar
Vazão nominal da bomba.....	35 lpbm
Capacidade do reservatório de óleo hidráulico do equipamento	100 lts
Peso aproximado do equipamento	2.330 kg
Espaço ocupado atrás da cabine	1.050mm
Válvulas de segurança em todos os cilindros hidráulicos.	
Acionamento do comando hidráulico bilateral.	

A G-Vetec reserva-se o direito de alterar as especificações contidas neste folheto sem aviso prévio.

G-Vetec HP Guindastes Ltda.



Nota: