




# GV26.0HP



[www.g-vetecguindastes.com.br](http://www.g-vetecguindastes.com.br)

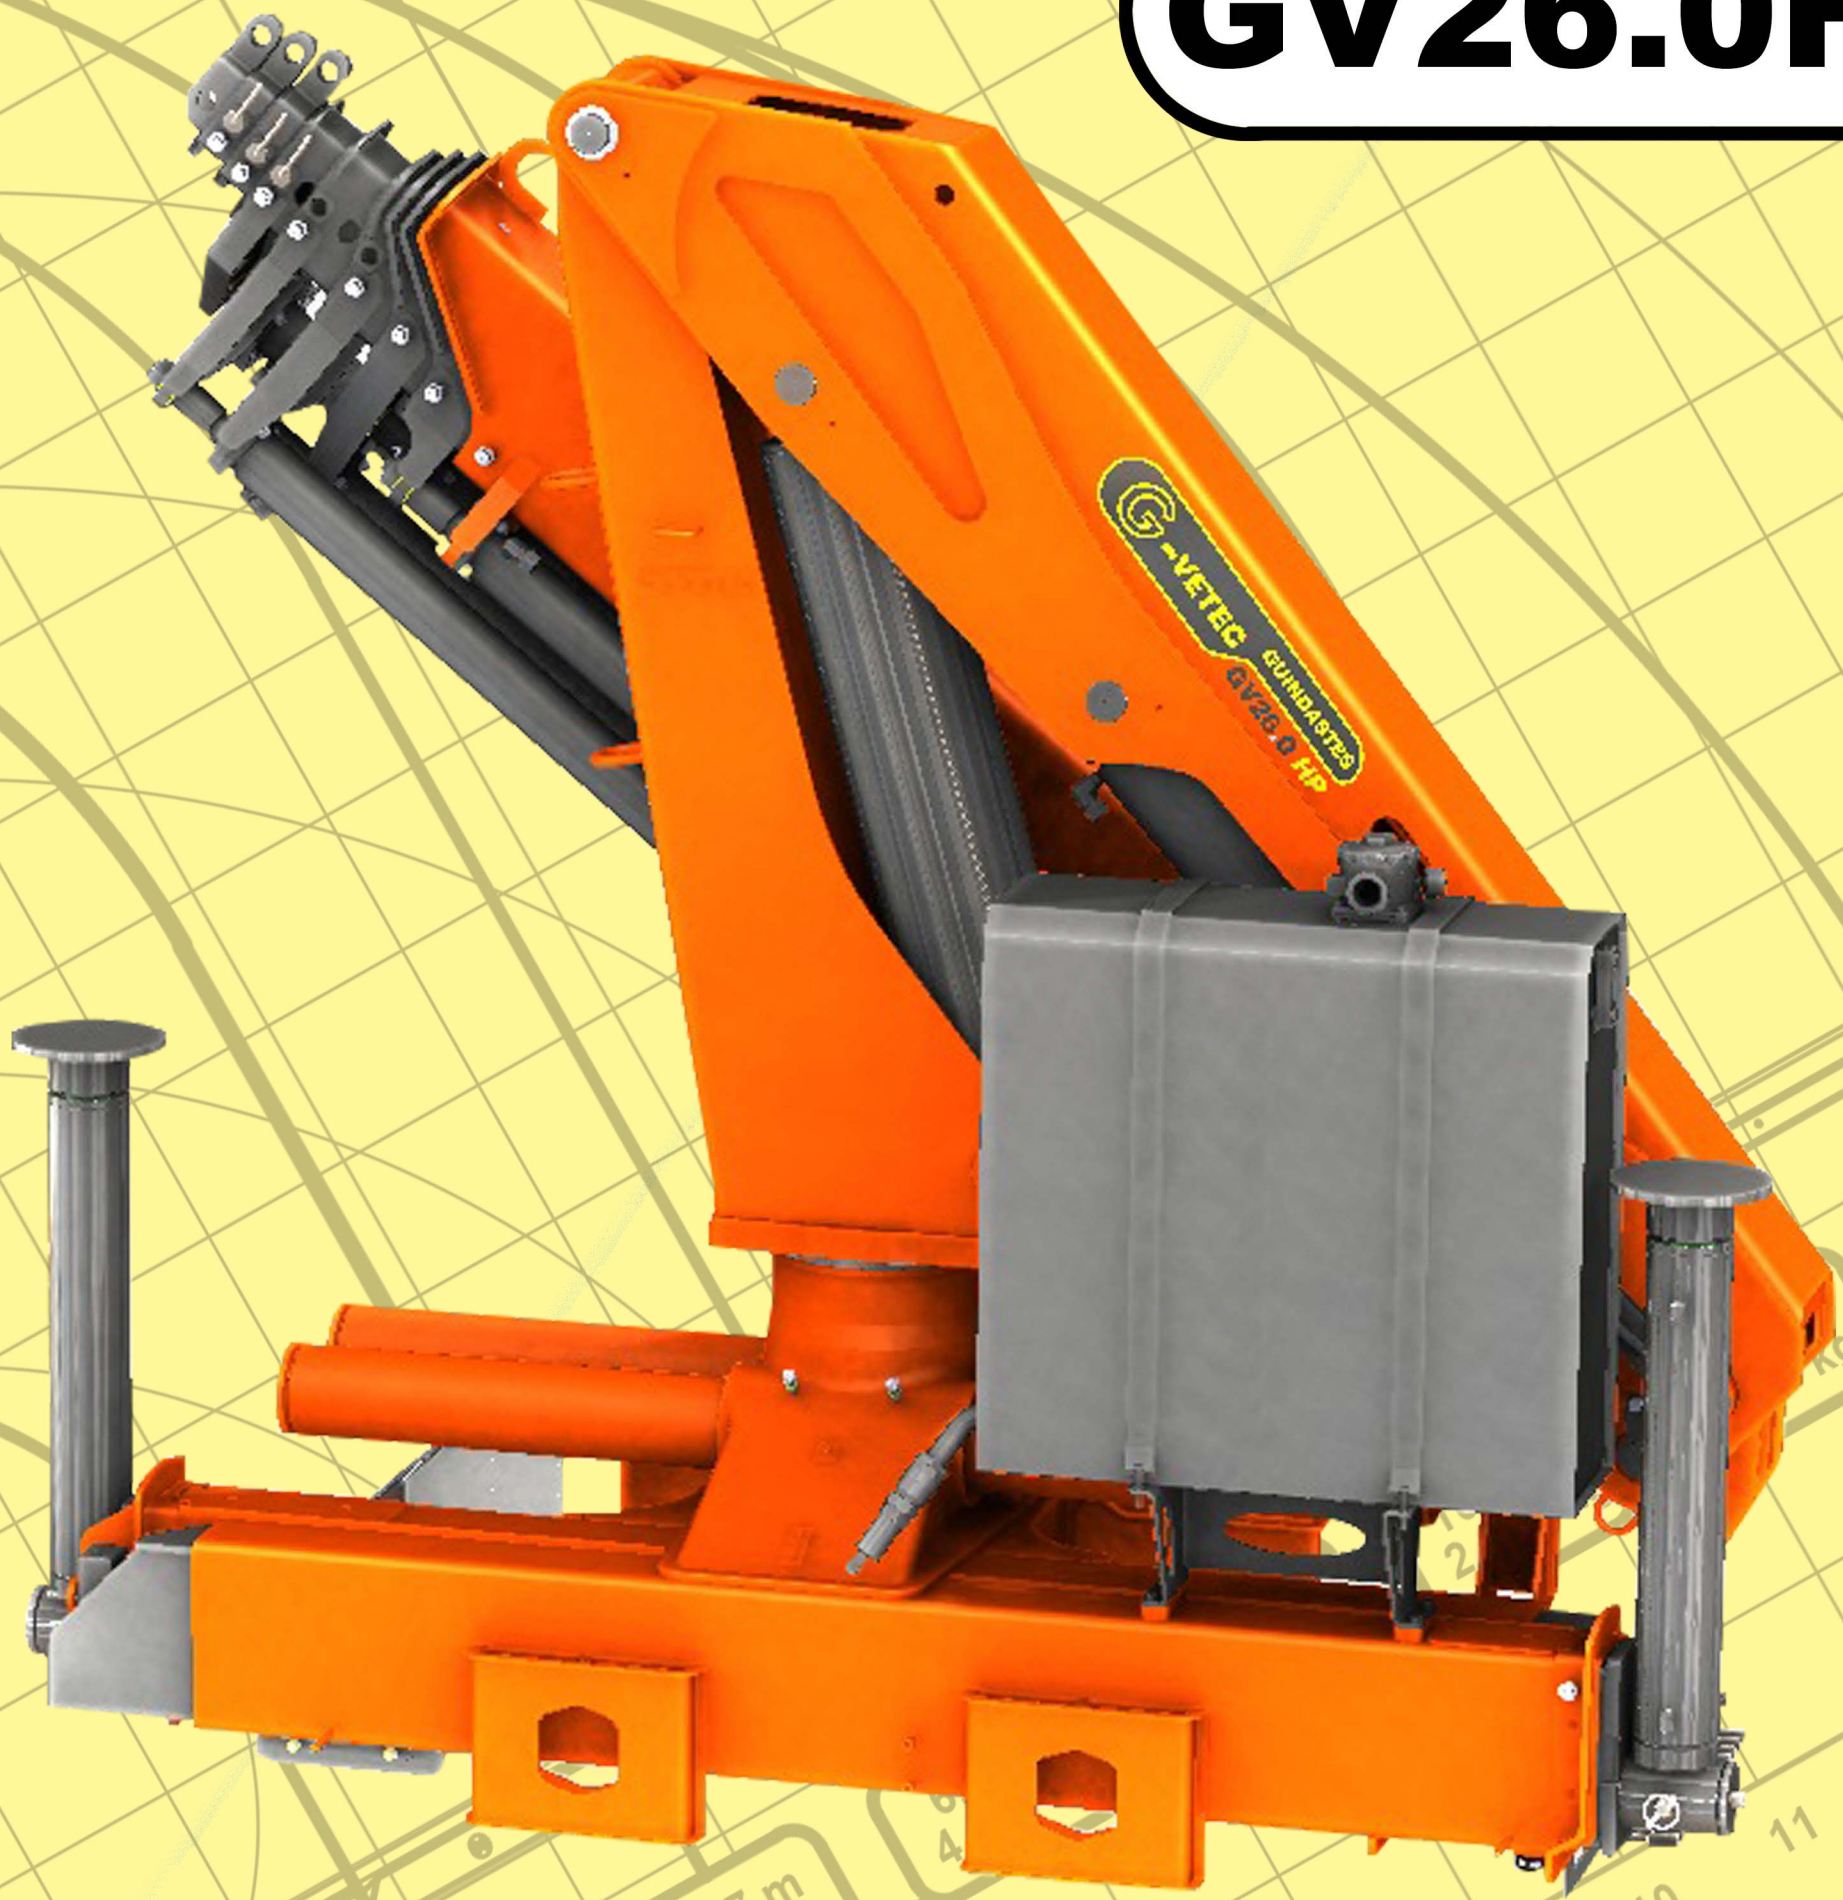

**5.400kg**




**20.4m**



**24.3m**



**G-VETEC**  
GUINDASTES

### Gráfico de Carga (5H 3M)

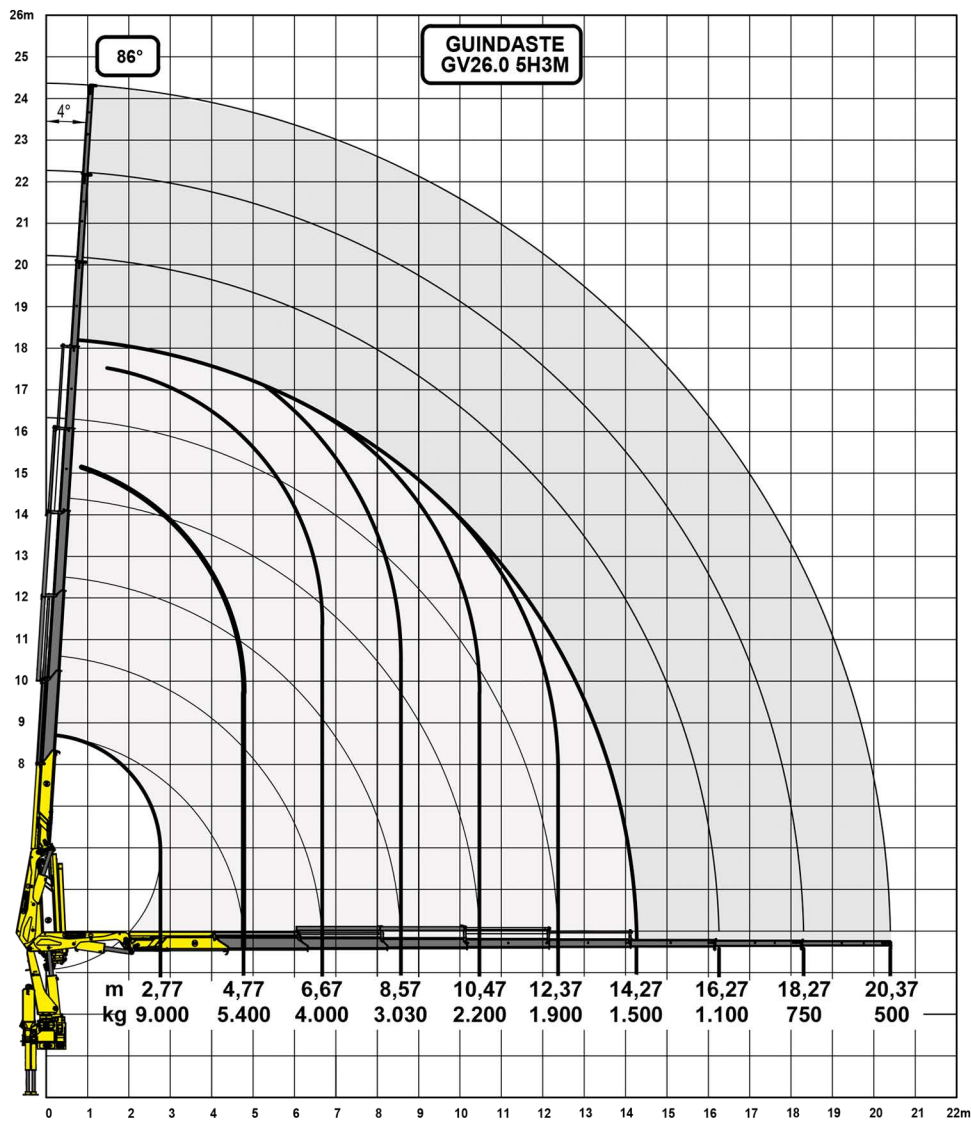

### Especificações Técnicas

<b>Momento de carga</b> .....	<b>26.000 kg.m</b>
<b>Alcance máximo vertical (do solo 5H3M)</b> .....	<b>24,3 m</b>
<b>Alcance máximo horizontal (5H3M)</b> .....	<b>20,4 m</b>
<b>Alcance máximo vertical hidráulico(5H)</b> .....	<b>18,1 m</b>
<b>Alcance máximo horizontal hidráulico (5H)</b> .....	<b>14,3 m</b>
<b>Ângulo de Giro</b> .....	<b>360°</b>
<b>Peso standard sem óleo</b> .....	<b>3.200 kg</b>
<b>Capacidade do reservatório hidráulico</b> .....	<b>160 litros</b>
<b>Vazão nominal</b> .....	<b>40 lpm</b>
<b>Pressão de trabalho</b> .....	<b>275 bar</b>
<b>Sapatas dianteiras estendidas</b> .....	<b>6.000 mm</b>
<b>Número de lanças acionadas hidr</b> .....	<b>*05</b>
<b>Número de lanças acionada man</b> .....	<b>*03</b>
<b>PBT mínimo para montagem</b> .....	<b>15 t</b>
<b>Espaço ocupado</b> .....	<b>1.300 mm</b>
<b>Capacidade máxima de carga</b> .....	<b>5.400 kg</b>
<b>Ângulo de elevação</b> .....	<b>86°</b>

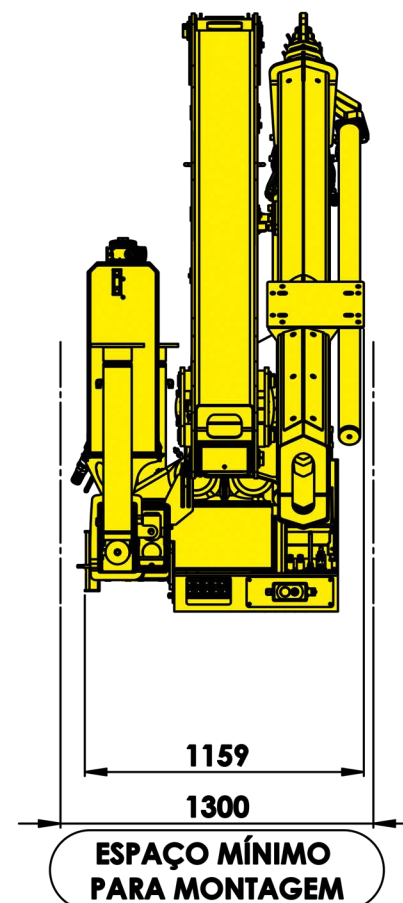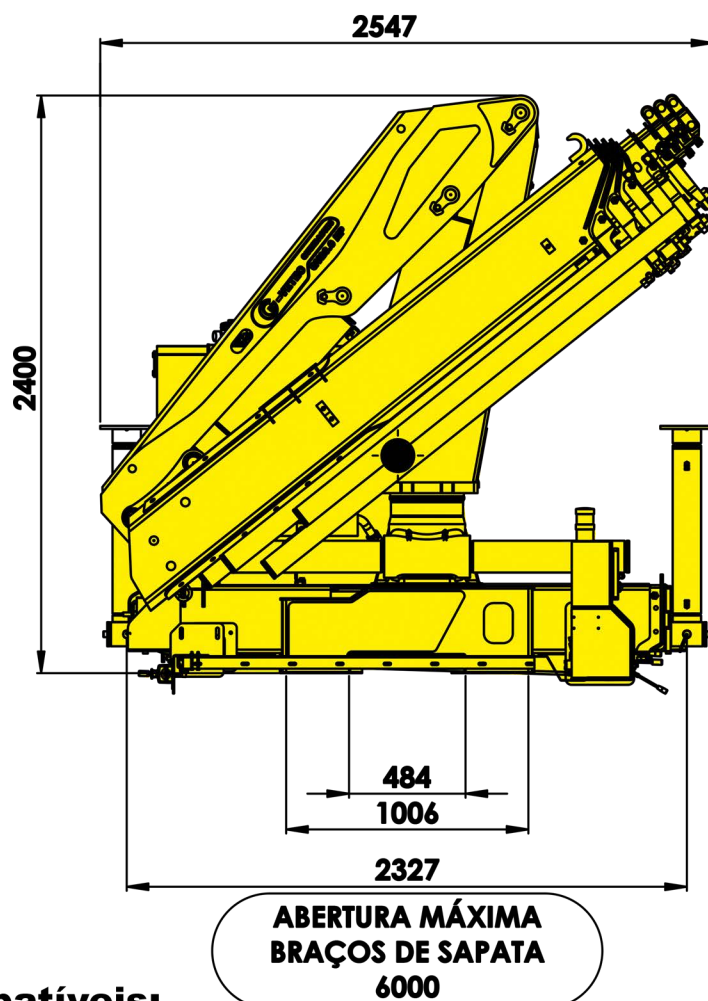

#### Acessórios compatíveis:

Broca perfuratriz, porta-pallets, malhal, guincho de cabo, cesto acoplado, rádio controle, limitador de carga e lança JIB.

[www.g-vetecguindastes.com.br](http://www.g-vetecguindastes.com.br)



Nota:

G-Vetec HP Guindastes Eireli.

Rua Ângelo Bordin, 1166 | B. São Giacomo | CEP 95112-363

[www.g-vetecguindastes.com.br](http://www.g-vetecguindastes.com.br) | [vendas@g-vetecguindastes.com.br](mailto:vendas@g-vetecguindastes.com.br)