


GV36.0HP



www.g-vetecguindastes.com.br



7.000kg



20.6m





24.7m

G-VETEC
GUINDASTES

Especificações Técnicas

Momento de carga	36.000 kg.m
Alcance máximo vertical (do solo 5H3M).....	24,7 m
Alcance máximo horizontal (5H3M).....	20,6 m
Alcance máximo vertical hidráulico(5H).....	18,7 m
Alcance máximo horizontal hidráulico (5H).....	14,6 m
Ângulo de Giro.....	360°
Peso standard sem óleo.....	4.000 kg
Capacidade do reservatório hidráulico.....	160 litros
Vazão nominal.....	40 lpm
Pressão de trabalho.....	275 bar
Sapatas dianteiras estendidas	6.100 mm
Número de lanças acionadas hidr.....	*05
Número de lanças acionada man.....	*03
PBT mínimo para montagem.....	17 t
Espaço ocupado	1.400 mm
Capacidade máxima de carga.....	7.000 kg
Ângulo de elevação.....	87°

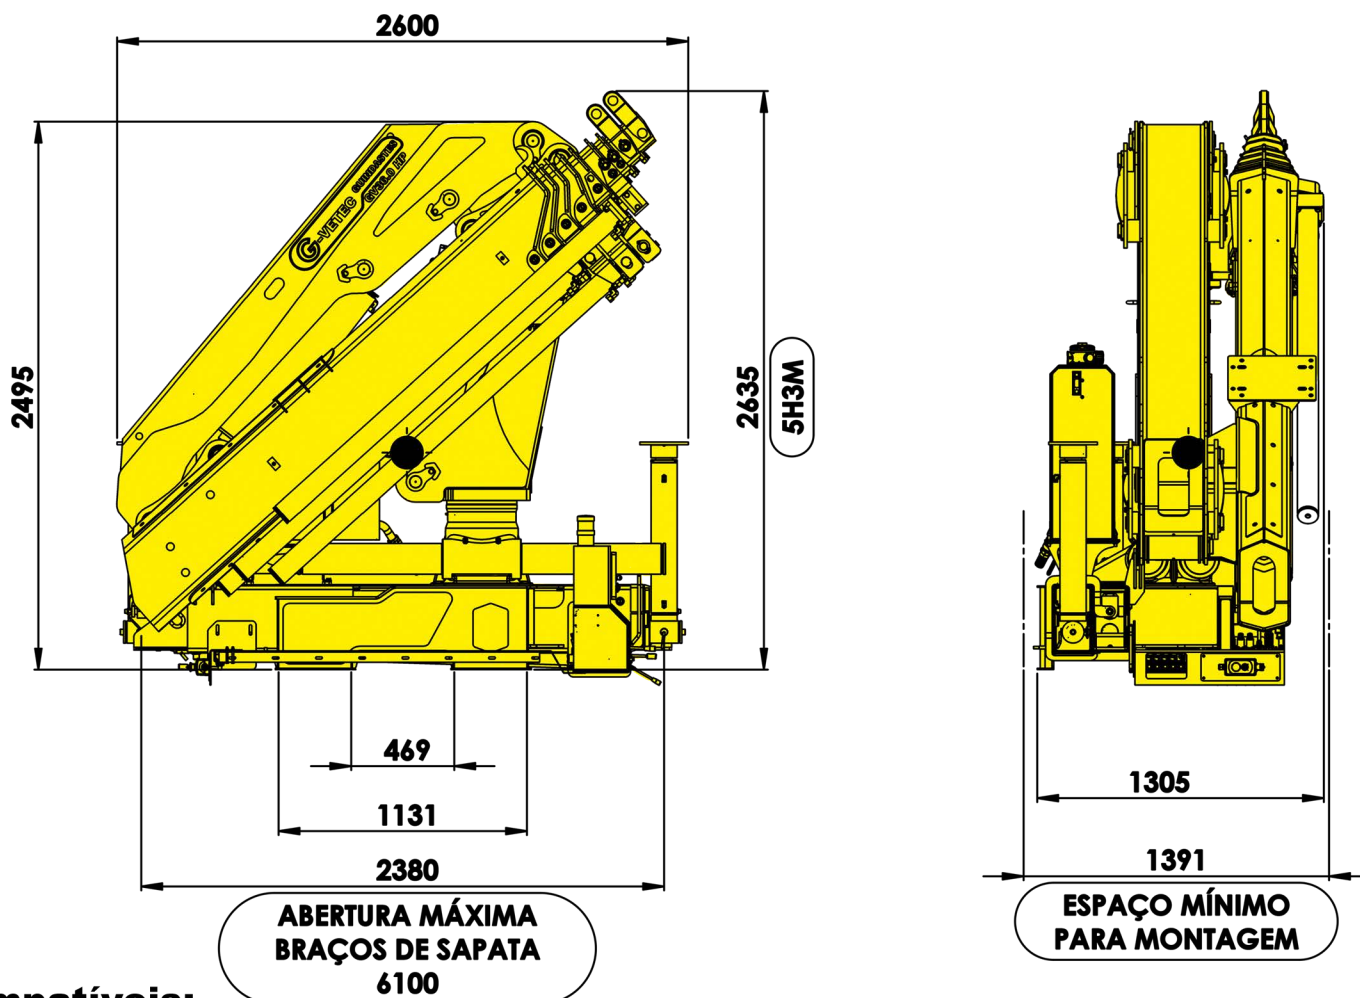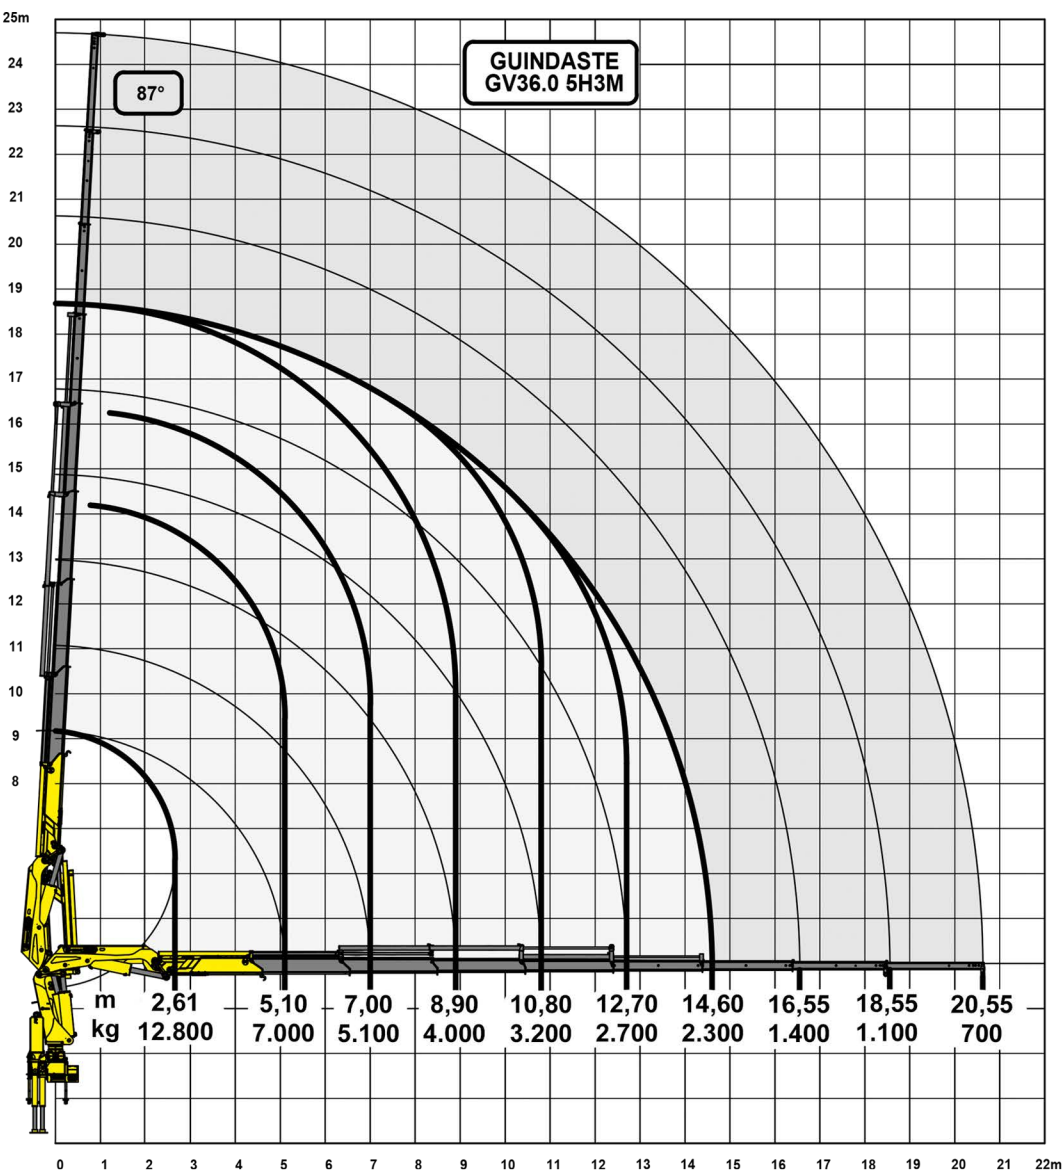

Acessórios compatíveis:

Broca perfuratriz, porta-pallets, malhal, guincho de cabo, cesto acoplado, rádio controle, limitador de carga e lança JIB.

www.g-vetecguindastes.com.br



Nota:

G-Vetec HP Guindastes Eireli.

Rua Ângelo Bordin, 1166 | B. São Giacomo | CEP 95112-363

www.g-vetecguindastes.com.br | vendas@g-vetecguindastes.com.br